





1905

Drewno egzotyczne IROKO  
olejowane z barwnikiem lub bez

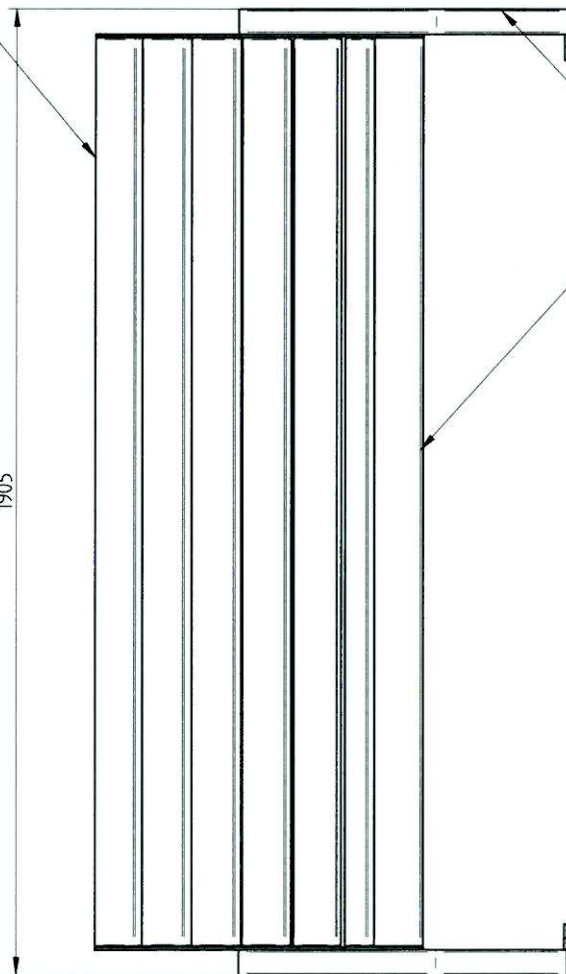

stal kwasoodporna szlifowana  
gatunek 304

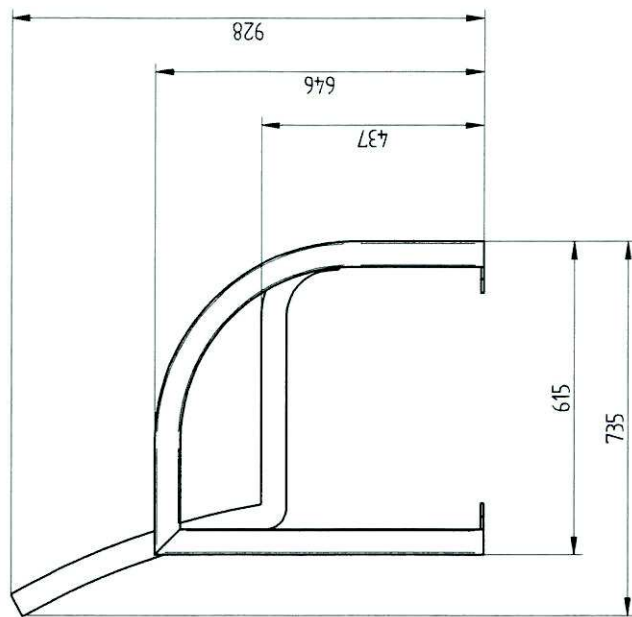

**PUCZYŃSKI - mała architektura**

Ul. Robotnicza 31 05-800 Pruszków tel.: 22 7586693 e-mail: info@puczynski.pl internet: www.puczynski.pl

| Nazwisko     | Konstruował  | Sprawdził    | Rysował      | Nr zespołu      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Podpis       | M. Puczyński | M. Puczyński | M. Puczyński | <b>20-04-03</b> |
| Data         | 04/2015      |              | 04/2015      | Skala           |
|              |              |              |              | 1:10            |
|              |              |              |              | Format          |
|              |              |              |              | DFT             |
| Nazwa części |              |              |              |                 |
| <b>Ławka</b> |              |              |              |                 |

Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.

# Wizualizacje



## Wymiary

Długość:                      możliwy dowolny wymiar

Szerokość / głębokość:    615 mm

Wysokość:                    650 mm

## Materiały

Stal:

- Stal kwasoodporna 304 szlifowana
- Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL
- Stal kwasoodporna 316
- Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL
- Stal lakierowana proszkowo (z ... ..)

## Dodatki

- Lakierowanie stali kwasoodpornej według palety RAL

## Montaż

- Wolnostojące
- Przykręcane
- Fundamentowane

## Inne dane




Projektanci:

Marivsz Puczyński

Tani



| Historia zmian |      |      |             |
|----------------|------|------|-------------|
| LP             | Opis | Data | Zatwierdził |
|                |      |      |             |

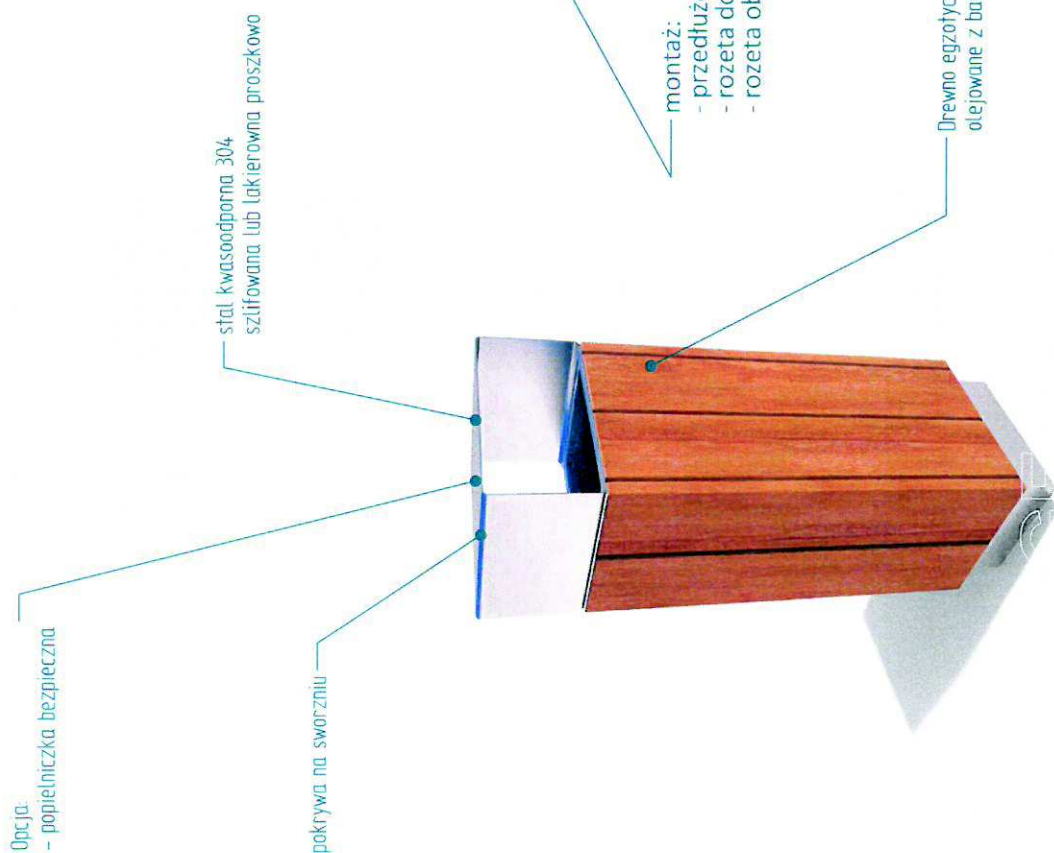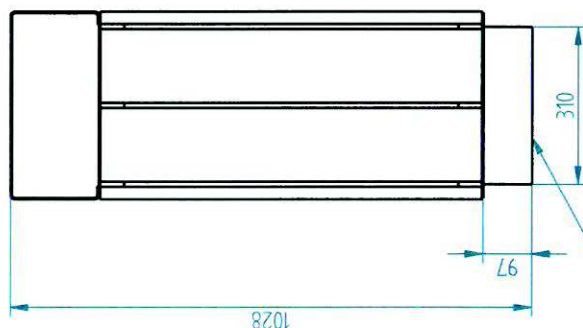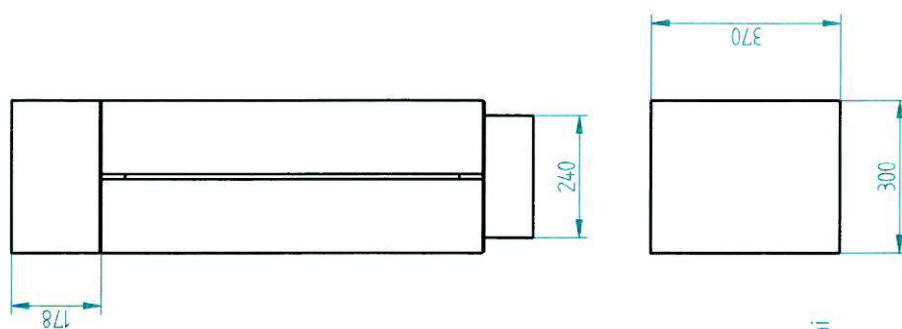

|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
| 20.03.2017   | Imię, Nazwisko: |   |  |
| Projektował:   | <i>Mariusz</i>  |   |  |
| Rysował:   | <i>Mariusz</i>  |   |  |
| Sprawdził:   | <i>Mariusz</i>  |   |  |
| 05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31<br>tel. 22 7586693 info@puczynski.pl<br>www.puczynski.pl |                 |  <div> <p><b>PUCZYŃSKI</b><br/><b>mała architektura</b></p> </div> |  |

Kosz na psie odchody Favo kod:2003 (szt)



Opis

**Kosz na psie odchody, stalowy, Favo kod: 2003**

Kosze na psie odchody to pojemniki na psie nieczystości ze **stali lakierowanej proszkowo** przystosowane do przykręcenia lub jako wolnostojące.

Pojemniki na psie odchody z wysokiej jakości materiałów, estetyce i precyzji wykonania doskonale odnajdą swoje miejsce w miejscach publicznych, osiedlach mieszkaniowych i innych obiektach.

**Kolekcja FAVO** została przygotowana kompleksowo uwzględniając inne elementy małej architektury miejskiej w tym ławki parkowe, kosze parkowe, donice miejskie, siedziska parkowe czy stojaki na rowery.

**Materiały:**

Stal lakierowana proszkowo

**Wymiary:**

Wysokość 1000 mm

Szerokość 310 mm

Głębokość 370 mm

Pojemność: 60 l.

**Montaż:**

Do przykręcenia

Wolnostojący

**Kolorystyka elementów stalowych do wyboru: grafit, ciemny grafit, czarny**  
**Nowoczesne kosze z kolekcji Favo**

★★★★★  
Id: 30535

Pojemnik na piasek i sól z tworzywa  
80-120- 160 l

Dostępne kolory: żółty, niebieski, zielony, czerwony,  
szary Pojemniki przeznaczone są do składowania piasku, soli,  
sorbentu itp. Najczęściej stosowane do posypywania ulic, dróg

250,00 zł  
245,00 zł

do koszyka

Donica parkowa, miejska Siena, stalowo - drewniana, długość 82 cm 0319 ( szt )

ID: 36063  
Kod produktu: 36063

Cena: Na zapytanie  
Cena netto: Na zapytanie

1 szt.

dodaj do przechowalni



Ocena: ★★★★★

✉ zapytaj o produkt

♥ poleć znajomemu

💬 dodaj opinię

Oblicz ratę

Lubię to!

📌 Zapisz

## Opis

### Donica miejska SIENA 0319

Donice miejskie Siena to nowoczesne donice stalowo - drewniane na kwiaty i krzewy.

#### Materiały:

Stal lakierowana proszkowo

Drewno impregnowane, lakierobejcą

#### Wymiary:

Wysokość: 66cm

Szerokość: 58cm 1.0m

Długość: 82cm 1.5m



Dorota z ArtBudu

Dzień dobry.  
Jak mogę pomóc?



☎ 52 323 05 50 / 22 390 50 10 pn-pt 7:45-16, 24-12 7:45-13, 31-12 7:45-14

[Promocje](#) [Wyprzedaże](#) [Nowości](#) [Transport](#) [Płatności](#) [Kontakt](#) [O firmie](#)

52 323 05 50 / 22 390 50  
10  
pn-pt 7:45-16, 24-12  
7:45-13, 31-12 7:45-14



Kolor stali do wyboru: czarny, ciemny grafit, grafit

Kolor elementów drewnianych do wyboru;


Kolory drewna



Dąb



Machoń



Orzech



Palisander

Nowoczesna donica z kolekcji Sekwana



AUTOR: MJW

### Ważne!

#### Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:


Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.





Infolinia: 533 133 353, Email: sklep@wpark.pl

#### Altana MODE 04

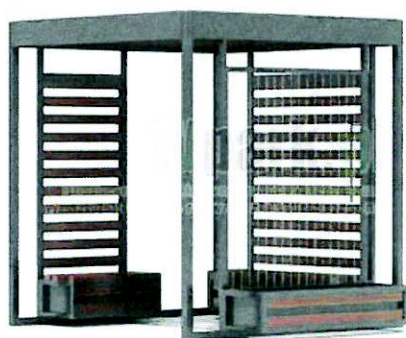

Dostępność: dostępny na zamówienie  
Wysyłka w: 25 dni

Cena:  
Cena netto:

1 szt.

do koszyka

dodaj do przechowalni

Twoja ocena:

✉ zapytaj o produkt

Producent: Palepa

♥ poleć znajomemu

Kod produktu: AL/MODE/04

💬 dodaj opinię

👍 Lubię to! 0

Zapisz

#### Opis

##### Altana Linia MODE

- szerokość: 2200 mm,
- głębokość: 2200 mm,
- wysokość w najniższym miejscu: 2400 mm,
- materiał konstrukcji: stal,
- powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,
- kolor: standard ciemny szary (możliwość wybrania dowolnego koloru z palety RAL),
- w zestawie ściany: ściana boczna ławka drewna 900 mm, ściana boczna ławka drewno 1500 mm, ściana boczna donica z linkami 1500 mm,
- montaż: do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy przedłużone o 300 mm

Montujemy altany na terenie całego kraju.



Opinie o produkcie (0)







**MOSAIC - ładowarka 2 x USB  
2400 mA Typ-A + Typ-A  
aluminium**

ref. 079394

Cena bez VAT\*:

171.62 Zł. / SZ

Wartość rabatów ustala hurtownia



**Charakterystyka ogólna**

Mechanizm do wyposażenia w

- uchwyt uniwersalny
- ramkę

**Parametry produktu**

Ładowarka 2 x USB 2400 mA Typ-A + Typ-A

**Pliki do pobrania**

[Strony katalogowe](#)

[Deklaracja CE](#)

*\*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.*



PUCZYŃSKI




MAŁA ARCHITEKTURA  
STREET FURNITURE



USB



IP55



230 V



## Karta BHP dla urządzenia elektrycznego:

Stacja ładowania na zewnątrz

4x230V + 2xUSB + 2xładowarka indukcyjna Qi

NR KAT. 23-08-03

### ZABRANIA SIĘ:

- Używania urządzenia służącego do ładowania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, zestawów słuchawkowych, głośników przewodowych do innych celów niż jest ono przystosowane.
- Podłączania uszkodzonych urządzeń elektrycznych.
- Podłączania urządzeń za pomocą uszkodzonych przewodów oraz wtyczek.
- Wkładania do gniazdek innych elementów niż do tego są przystosowane i przeznaczone.
- Mycia stacji za pomocą myjek ciśnieniowych oraz węży z wodą.
- Mycia stacji za pomocą wszelkich środków chemicznych niż te, które w specyfikacji wskazał producent.
- Wykorzystywać stację jako stolik.
- Wykorzystywania stacji jako wieszak.
- Spożywania posiłków oraz picia w sąsiedztwie urządzenia oraz na nim samym.

Naprawiania przez osoby nieposiadające uprawnień do tego typu działań.

- Odchylania kłapek gniazdek elektrycznych po za ich zakres ruchu.
- Opierania o stację wszelkich przedmiotów np: rowerów, skuterów itp.
- Siadania na stacji.

Kopania stacji, popychania, wyłamywania, skręcania, ciągnięcia za gniazdką, podnoszenia na górny talerz itp.

### ZALECA SIĘ:

- Minimum raz w roku sprawdzenie przez uprawnionego elektryka stanu technicznego stacji.
  - Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić osobie kierowniczej na danym obiekcie
  - Gdy uszkodzenie zagraża życiu bądź zdrowiu należy je niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji.
- Przed wprowadzeniem stacji do użytkowania należy przeprowadzić krótki instruktaż z zagrożeń jakie mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania.



## ZASADY

### POSTĘPOWANIA PRZY UWALNIANIU PORĄŻONEGO SPÓD DZIAŁANIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

O NISKIM NAPIĘCIU PONIŻEJ 1000 V



NIE WCHODŹ NA MOKRA NAWIERZCHNIĘ, NA KTÓREJ STOI PORĄŻONY  
NIE CHWYTAJ PORĄŻONEGO GOŁYMI RĘKAMI LUB PRZEDMIOTAMI  
MOKRYMI, PRZEWODZĄCYMI PRĄD


#### I. WYŁĄCZ NAPIĘCIE WŁAŚCIWEGO OBWODU ELEKTRYCZNEGO LUB WYKRĘĆ BEZPIECZNIK

WYŁĄCZ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK!

WYKRĘĆ ZASILANIE!


WYKRĘĆ BEZPIECZNIK!

PRZETNIJ PRZEWÓD!




#### II. GDY POWYŻSZE JEST NIEMOŻLIWE DO WYKONANIA, A PORĄŻONY STOI NA MOKREJ NAWIERZCHNI:

- dobiec do porażonego od strony deski, dywanikiem gumowym, materiałem nie przewodzącym prądu
- jeżeli woda jest wysoka użyć siły na dremnawianych nogach.




PAMIĘTAJ! UWALNIAJĄC PORĄŻONEGO  
MUSISZ BYĆ ZAWSZE ODIZOLOWANY!



#### W razie braku sprzętu ochronnego (rękawic dielektrycznych):

- oddziel porażonego od obwodu elektrycznego suchą deską, materiałem nie przewodzącym, szblem, gumą lub za pomocą izolowanych narzędzi
- udzielić pomocy stojąc na podłożu izolacyjnym.



#### Po ułożeniu porażonego w bezpiecznym miejscu:

- zadzwonić - podać adres i rodzaj napiecia do 1000 V

☎ 999 112





## **Adapter z klapką blokową do montażu 2 modułów Mosaic w osprzęcie Plexo IP55 - Szary/Biały**

ref. 069580

Cena bez VAT\*:  
37.98 ZŁ. / SZ

Wartość rabatów ustala hurtownia



### **Charakterystyka ogólna**

Adapter do wyposażenia w  
- Mechanizmy Mosaic

### **Parametry produktu**

Adapter z klapką blokową do montażu 2 modułów Mosaic w osprzęcie Plexo IP55

- 2 moduły
- Biały/Szary

### **Pliki do pobrania**

[Strony katalogowe](#)

[Deklaracja Zgodności](#)

[Deklaracja UE PL](#)

[Deklaracja UE](#)

[Deklaracja CE](#)

[Deklaracja CE](#)

[Dane techniczne](#)

[Cer](#)

\*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.



**MOSAIC - ładowarka indukcyjna  
230 V~, 5 H DC, 1000 mA -  
wersja do montażu w  
przestrzeniach publicznych i na  
ścianie**

ref. 077599

Cena bez VAT\*:  
400.90 Zł. / SZ

Wartość rabatów ustala hurtownia

**Charakterystyka ogólna**

Mechanizm do wyposażenia w

- uchwyt uniwersalny
- ramkę

**Parametry produktu**

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 H DC, 1000 mA - wersja do montażu w przestrzeniach publicznych i na ścianie

- Ładowarka 1000 mA przeznaczona do ładowania smartfona wyposażonego w funkcję ładowania indukcyjnego
- Do zamontowania pionowo na ścianie
- 2 anteny umożliwiające szybkie parowanie i ładowanie smartfona.
- Powierzchnia wykończona materiałem antypoślizgowym.
- Montaż w otworze o średnicy 80 mm, kabel podłączeniowy długości 2,5m
- IK 04 - IP 4 - Klasa II TBTS
- Zużycie energii podczas czuwania < 0,07 W
- Ładowanie do 80% pojemności poniżej 2 godziny
- Ładowanie do 100% pojemności poniżej 2 godziny i 45 minut
- Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP
- Aluminiowy/Czarny



# SLUPEK ELEKTRYCZNY

Nr kat.: 23-08-03  
Napięcie: 230V~50Hz 16A


Zastosowane elementy elektryczne:

Ładowarka USB 2x typ A Legrand Mosaic 2M z klapką.  
Przyłącza USB wg DIN EN 50558  
Napięcie 230V AC. Prąd znamionowy 2,4 A  
Liczba - 2szt.

Gniazdo pojedyncze z klapką Legrand, modułowe PLEKO,  
230V AC 50Hz 16A, IP 55  
Liczba - 4szt.

Hermetyczna indukcyjna stacja ładująca Legrand Mosaic.  
IP 66  
Napięcie znamionowe: 230V AC IN/ 5V OUT 1000 mA V  
Liczba - 2szt.

Producent: [www.puczynski.pl](http://www.puczynski.pl) 05-800 Pruszków ul. Robotnicza 31  
Made in Poland

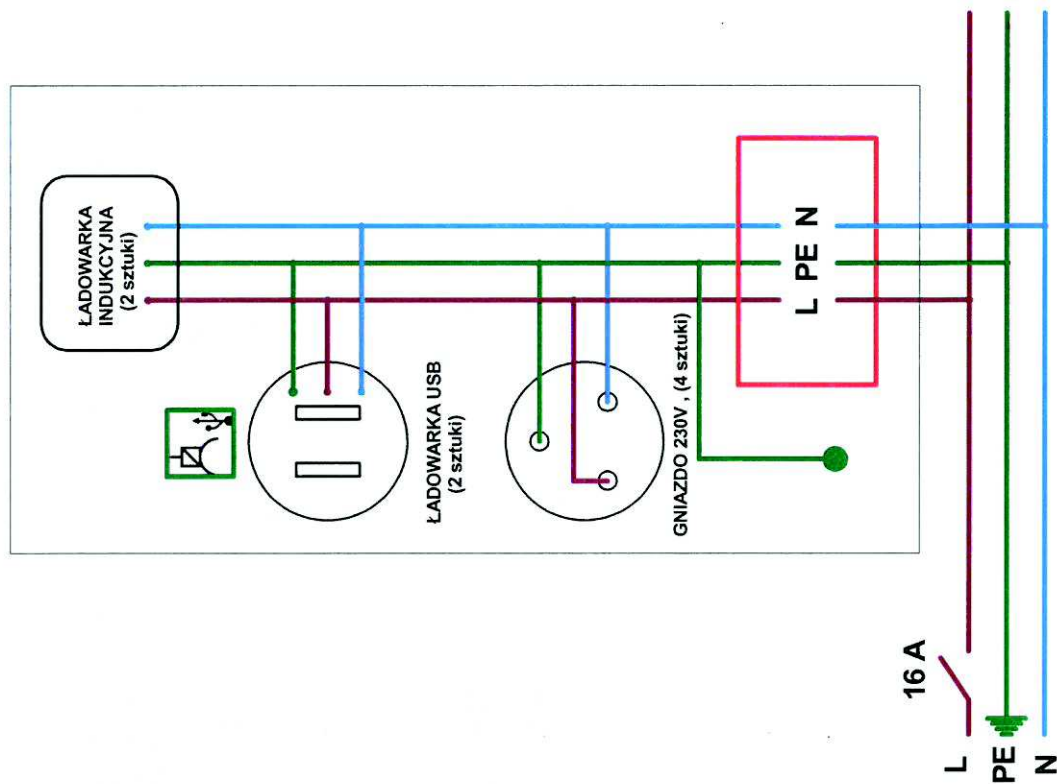



plastikowe pojemności  
pa w kłapie 4-kołowe

Agregat pr  
KALTM/




dpadów - wykonane na  
twa lub czterołożowych,  
e stworzonego tworzywa

Agregat prądowr  
generator prądu, słu  
gospodarstwie domc

do koszyka

## Stolik betonowy do gry w szachy z czterema siedziskami

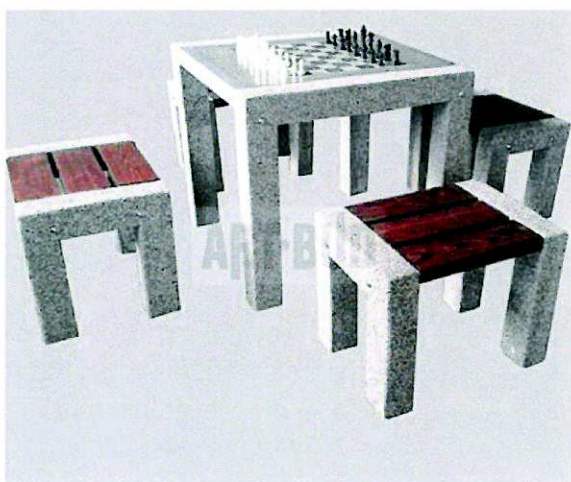

ID: 36796

Kod produktu: SŁ 018A

Cena:

Cena netto:

1 szt.

do koszyka

Zyskujesz 2 pkt [ ? ]  
dodaj do przechowalni

Ocena:



✉ zapytaj o produkt

♥ poleć znajomemu

💬 dodaj opinię

CA Oblicz ratę

📌 Zapisz

## Opis

### Stolik do gry w szachy z czterema siedziskami betonowy

Betonowe stoły do gier produkowane z betonu o najwyższej jakości. Są naprawdę godną uwagi propozycją, które spełniają wszelkie wymagania niezbędne do sportowej rywalizacji. Betonowe stoły do gier to gwarancja doskonałej zabawy. Dodatkowo dzięki nim każdy będzie miał możliwość skorzystania z rozrywki na świeżym powietrzu.

#### OPIS :

- Betonowy stół do gry w szachy przeznaczony do użytkowania na zewnątrz. Występuje w wersji do postawienia oraz do wkopania. Stolik oraz siedziska ze względu na swoją konstrukcję wymagają kotwienia do podłoża (kotwy do miękkiego lub twardego podłoża w zestawie).
- Betonowy stół do gry wykonany jest na bazie surowców naturalnych odpowiednio zbrojony prętem żebrowanym oraz mikro- włókna
- Błat stołu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana. Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnie przed działaniem czynników atmosferycznych.

#### KOLORYSTKA DESEK:



#### KOLORYSTYKA BETONÓW:



#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Kod produktu: **SŁo18A**

Wymiary:

Stolik - 83 cm x 83 cm x 76 cm

Siedzisko - 60 cm x 42 cm x 45 cm


Waga całości : ok. 470 kg

Materiał:

Beton zbrojony płukany, aluminium, farby i lakiery, drewno iglaste

Ilość osób do montażu: 2 os.

Czas montażu: ok. 1 godz.

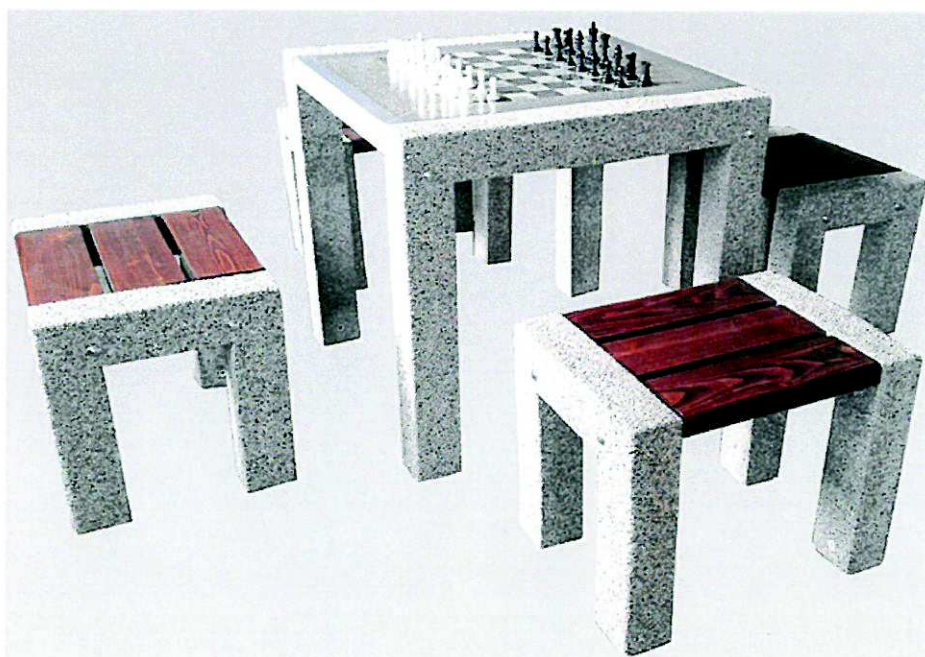


**Ważne!**

**Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:**



## Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka podwójny

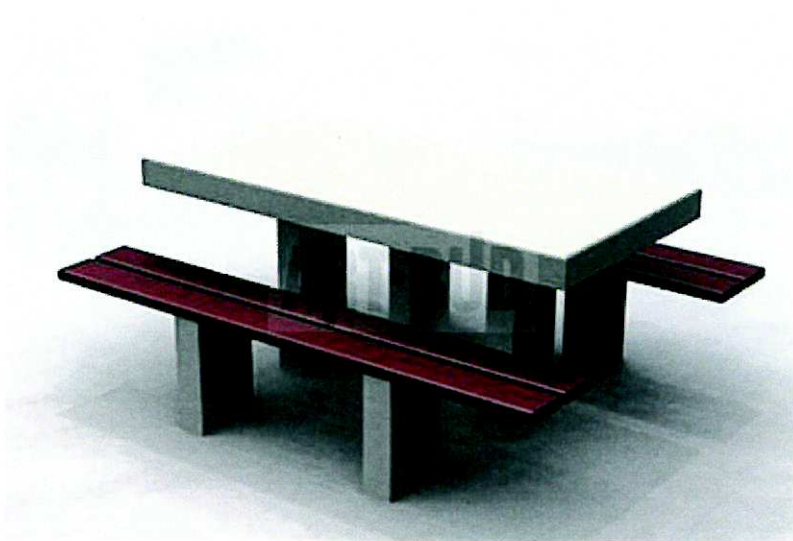

### Opis

**Betonowy podwójny stolik rekreacyjny do gry w szachy i chińczyka.**  
**Odporny na złe warunki atmosferyczne i wandalizm, masywny i wytrzymały.**

Stolik produkowany jest w **2 wersjach**:

z blatem do gry w szachy i chińczyka

z blatem z dwoma szachownicami

### **Opcje dodatkowe:**

Stoły mogą mieć oparcia za dopłatą

Istnieje możliwość zamówienia stolika bez planszy do gry, cena na zapytanie

### **1.Opis i sposób montażu**

Stół betonowy do gry w szachy i chińczyka wykonany jest **wibrowanego betonu** z kruszywem ozdobnym i zbrojony drutem o średnicy 8 mm.

**Blat o wymiarach 1600 x 800 x 80 mm**, szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Dookoła blatu **listwa aluminiowa** o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe skaleczenie się, oraz obicie stołu.

Pola do gry w chińczyka i szachy wykonane są z **plyty granitowej**, wtopionej w blat stołu.

Siedziska wykonane są z drewna świerkowego o grubości **45mm**, malowane lakierobejcą koloru brązowego.

Montaż stołu odbywa się poprzez wkopanie na głębokość 230 mm.

### **Dane techniczne**

Wymiary wyrobu:

Wymiary zewnętrzne 1700 x 1800 mm




Wysokość 760 mm

Głębokość wkopania 230 mm

### **3.Zgodność wyrobu z normami**

Wyrób posiada deklarację na zgodność z normami: PN-EN 13198:2005.



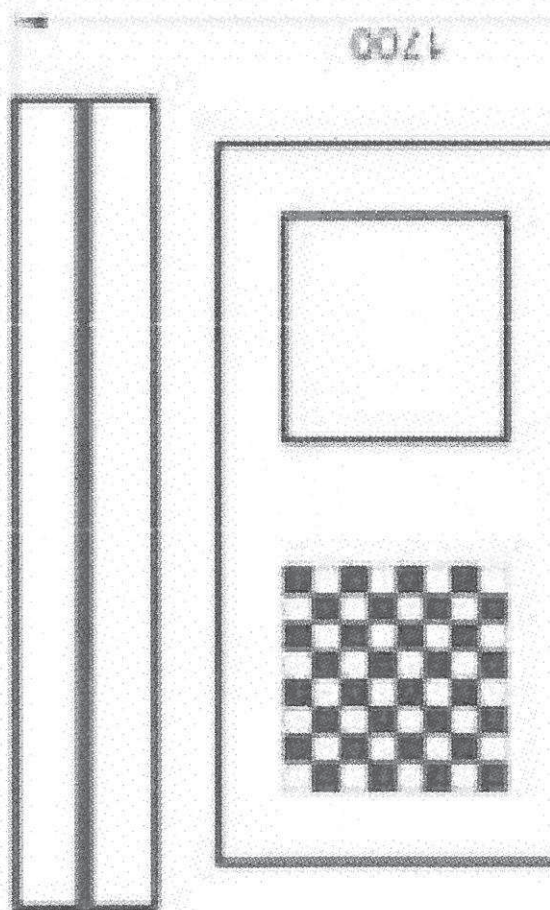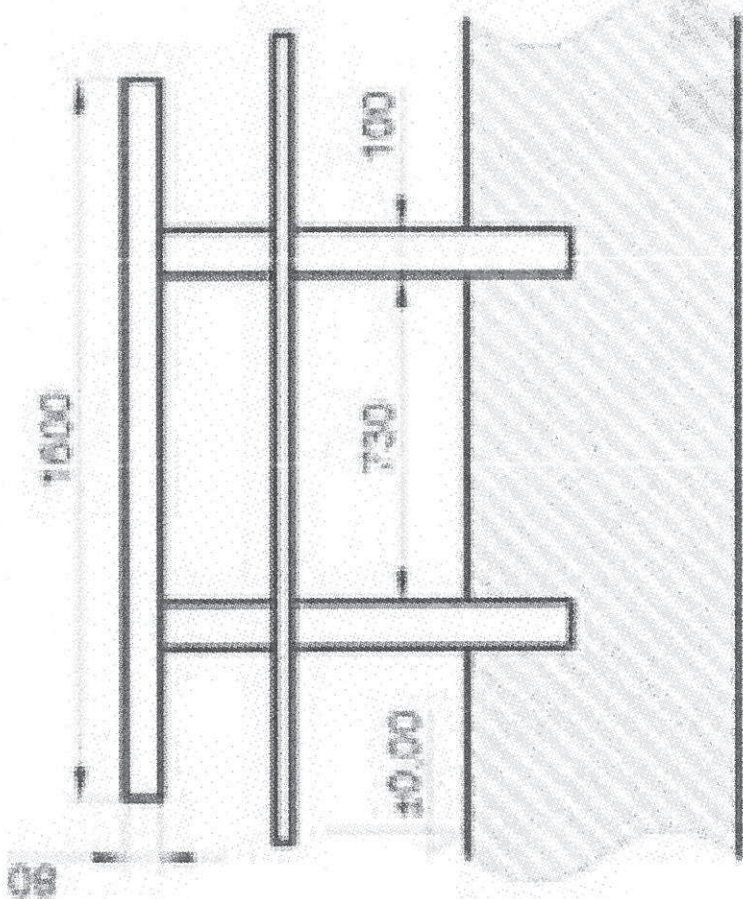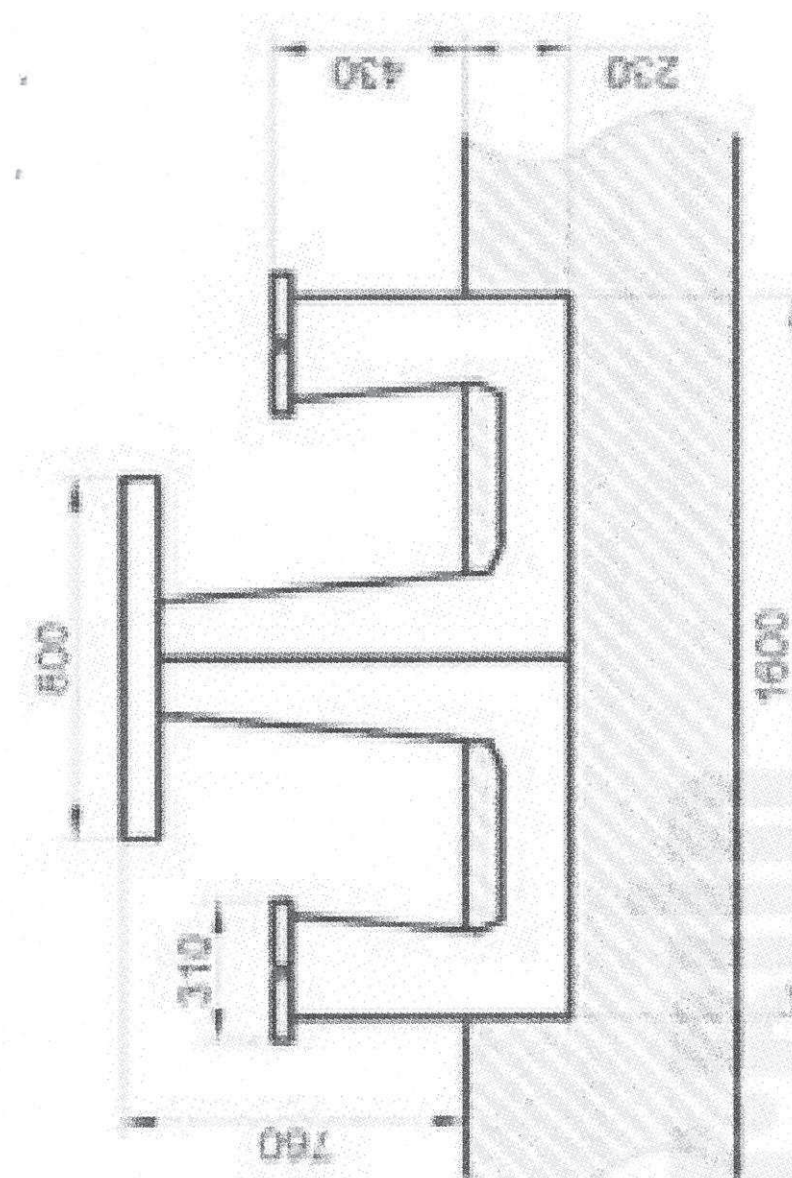



★★★★★  
Id: 33098



Ławka parkowa stalowa długość 194  
cm SPARTAN



Długość ławki – 194cm.  
Szerokość ławki – 55cm.  
Wysokość całkowita ławki – 76cm.

do koszyka

## Stół betonowy do gry w tenisa ping-pong



ID: 36802

Kod produktu: SŁ017A

1 szt.

do koszyka

Zyskujesz 3 pkt [ ? ]  
dodaj do przechowalni

Ocena:



✉ zapytaj o produkt

♥ poleć znajomemu

💬 dodaj opinię

Oblicz ratę

mBank  
mRaty

od 94,20 zł  
miesięcznie

Nota prawna »

📌 Zapisz

## Opis

### Stół betonowy do gry w tenisa (ping-pong)

Stół betonowy do gry w tenisa (ping-pong) do użytkowania na zewnątrz, do postawienia na podłożu. Betonowy stół do tenisa wykonany jest na bazie surowców naturalnych od mikro-włókna. Dwuczęściowy blat jest szlifowany i zabezpieczony lakierem przed atmosferycznymi.

Podstawa stołu – betonowe nogi płukane, wykonane z kruszyw naturalnych

Obrzeża płyt okala aluminiowy profil.

Siatka w komplecie - stalowa malowana proszkowo

**KOD: SŁ017A**



Dorota z ArtBudu

Dzień dobry.  
Jak mogę pomóc?

WYMIARY: 274 cm x 152 cm x 76 cm

WAGA : ok. 900-950 kg

MATERIAŁ: Beton zbrojony, aluminium, stal, farby i lakiery

IŁOŚĆ OSÓB DO MONTAŻU: 3 - 4 os.

CZAS MONTAŻU: ok. 2,5 godz.

Podstawa składa się z trzech elementów. Waga jednego ok. 150 kg.

Blat składa się z dwóch płyt. Waga każdej ok 250 kg. Grubość 6 cm.

Stół ustawiać na miękkim podłożu. Na super miękkim ustawiamy na płytach. Koszt płyt 275 zł brutto.



### Ważne !

#### Warunki realizacji zamówienia i dostawy produktu:

Złożenie przez klienta zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z kupnem produktu. Sprzedawca traktuje to jako zamówienie wstępne. Dopiero po obliczeniu kosztów dostawy i przyjęciu ich przez zamawiającego, sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

### Produkty powiązane

#### Betonowy stół do gry w szachy chińczyka z ławkami




Betonowy stół do gry w szachy chińczyka z ławkami. Duża waga stołu powoduje, że trudno go przesunąć i nie ma potrzeby przykręcana go do podłoża.

[do koszyka](#)



Dorota z ArtBudu

#### Betonowy stół do gry w szachy do wkopania lub postawienia



Wykonany jest z wibrowanego betonu, zbrojonego drutem o średnicy 10 mm. Błat stołu o wymiarach 850 x 850 x 80 mm jest szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Dookoła blaty przymocowana jest listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe skaleczenie się, oraz obicie stołu

Dzień dobry.  
Jak mogę pomóc?



## Stojak na rowery ECHO-5 PION, ocynkowany

Stojak na rowery ECHO-5 PION charakteryzuje się solidnymi profilami utrzymującymi




stojak w pionie zabezpieczającymi zarazem stojak przed łatwą kradzieżą i wandalizmem. Idealnie komponuje się jako element małej architektury w parkach, skwerach, przy obiektach sportowo rekreacyjnych.

### Stojak na rowery ECHO-5 PION wymiary:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| szerokość stojaka/            | 178 cm |
| wysokość:                     | 55 cm  |
| głębokość:                    | 31 cm  |
| szerokość stanowiska          | 6 cm   |
| odległość między stanowiskami | 36 cm  |

- ilość stanowisk: 5
- przekrój rurki: 18mm
- grubość rurki: 2mm
- montaż: 8 kołków rozporowych Ø 8mm (w zestawie)
- powłoka stojaka: ocynkowana
- stopa: 15x15cm
- profile poziome: 30x30x1,5mm
- profile pionowe: 30x60mm
- materiał: stal ocynkowana
- sposób mocowania: do podłoża
- regulacja stanowisk: nieregulowane
- sposób parkowania: jednostronnie
- metoda montażu do przykręcenia

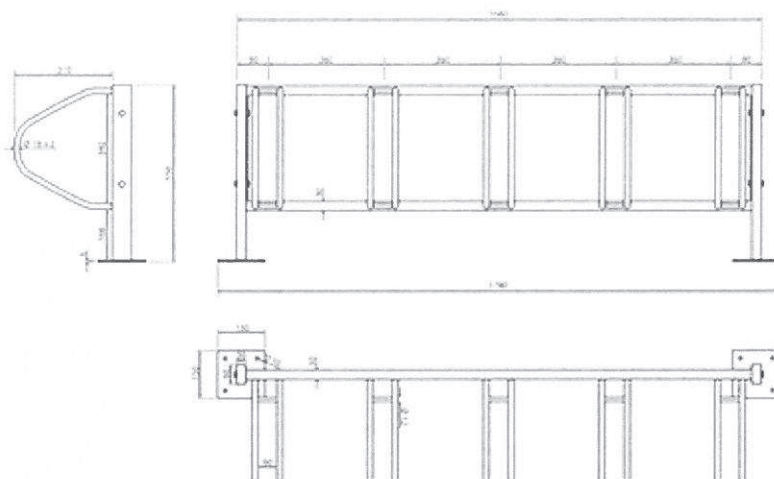

Antykorozyjna-ocynkowana powłoka stojaka zabezpiecza stojak przed korozją gwarantując tym samym wieloletnie użytkowanie


- solidna konstrukcja utrzymująca bezpiecznie rower w pionie
- możliwość przypięcia roweru za ramę, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą
- łatwy montaż przy pomocy kołków rozporowych
- możliwość indywidualnego zamówienia stojaka na dowolną liczbę stanowisk
- opcjonalnie istnieje możliwość pomalowania stojaka na dowolny kolor dostępny w paletcie kolorów RAL
- śruby montażowe w zestawie

•**łatwe i wygodne parkowanie**

•**możliwość adaptacji szyldu reklamowego**

- na życzenie Klienta wystawiamy Świadectwo Jakości i Zgodności z polskimi normami



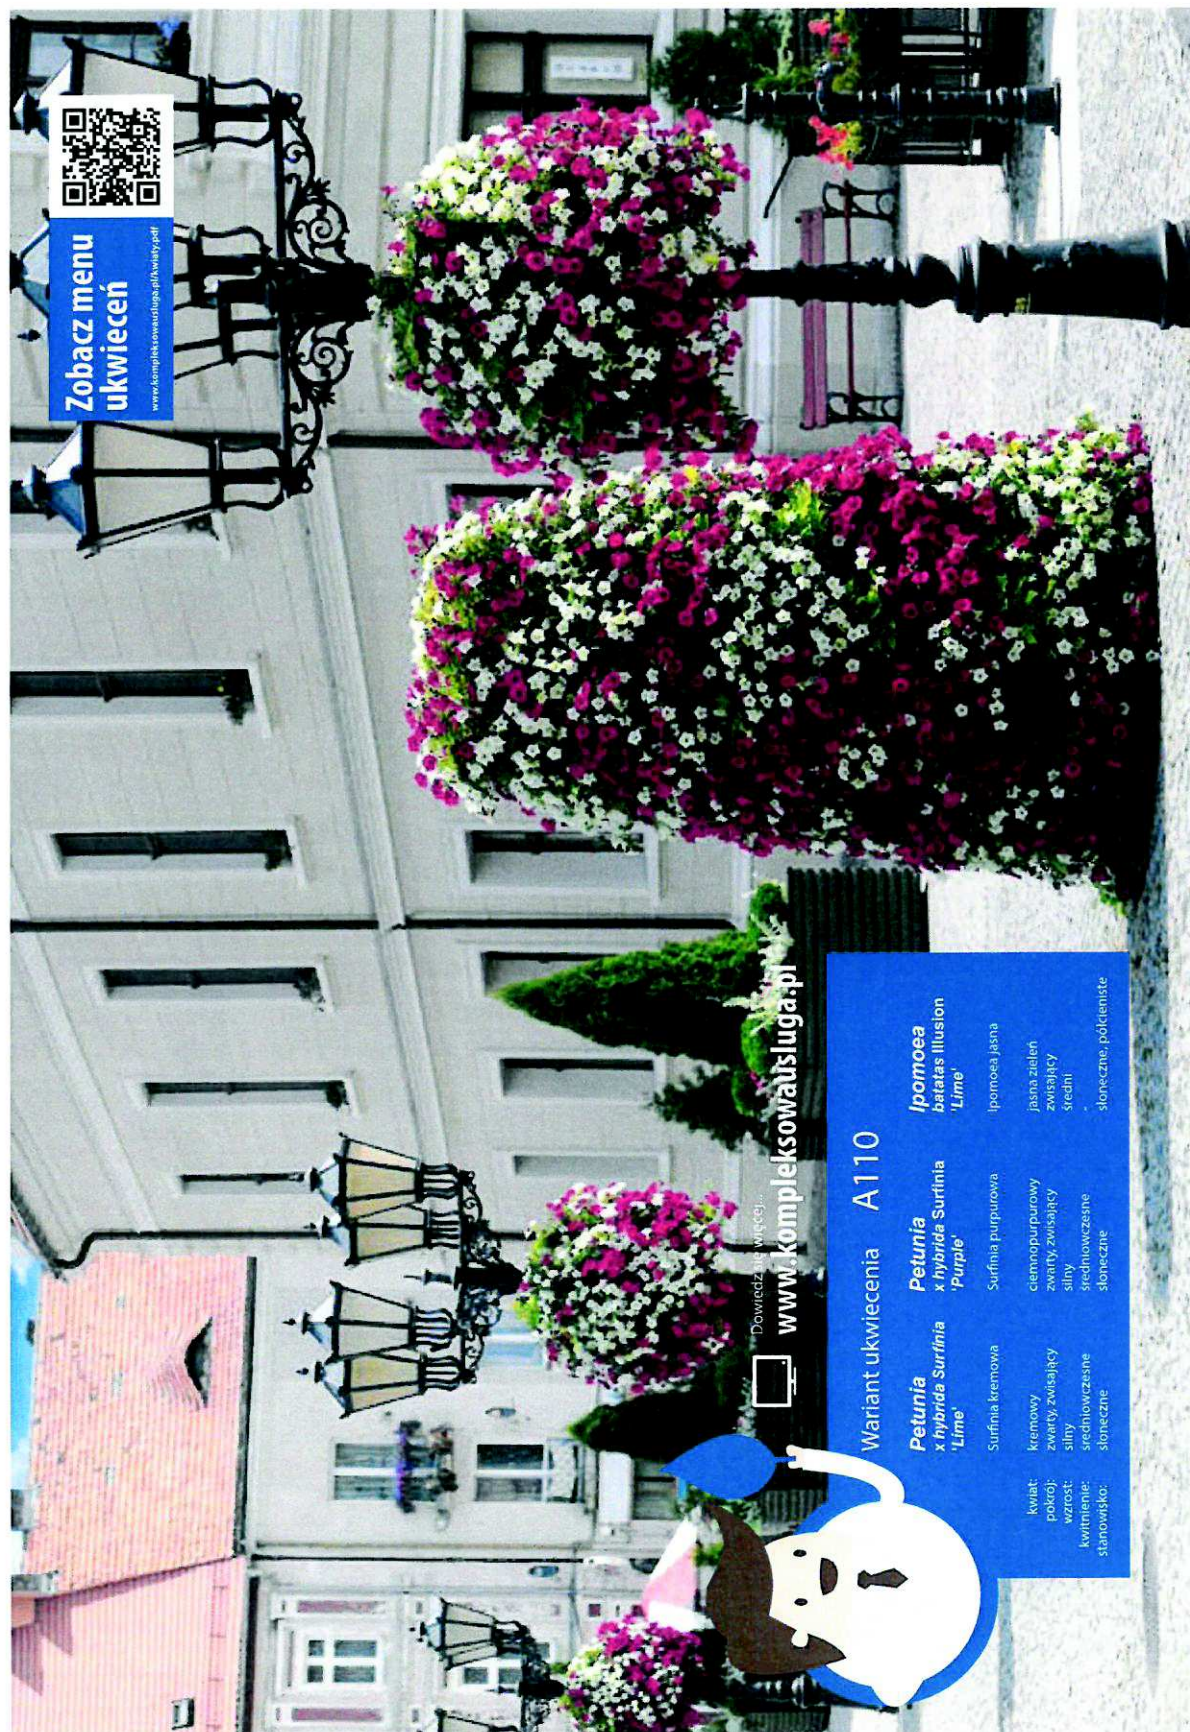

Zobacz menu  
ukwiecen

www.kompleksowauslugapl/kwiaty.pdf

Dowiedz się więcej...



www.kompleksowausluga.pl

Wariant ukwiecenia A110

| Petunia<br>x hybryda Surfinia<br>'Lime'                    | Petunia<br>x hybryda Surfinia<br>'Purple'                  | Ipomoea<br>batatas Illusion<br>'Lime'                      |
|--|--|--|
| Surfinia kremowa   | Surfinia purpurowa   | Ipomoea jasna  |
| kwiaty<br>złoty, zwisający<br>słoneczne                    | ciemnopurpurowy<br>zwarty, zwisający<br>słoneczne          | jasna zielona<br>zwisający<br>średni                       |
| kwiaty:<br>pokoń:<br>wzrost:<br>kwitnienie:<br>stanowisko: | kwiaty:<br>pokoń:<br>wzrost:<br>kwitnienie:<br>stanowisko: | kwiaty:<br>pokoń:<br>wzrost:<br>kwitnienie:<br>stanowisko: |



ukwiecenie A 110


karta techniczna



H2000

## konstrukcja stojąca

informacje  
techniczne  
(mm)

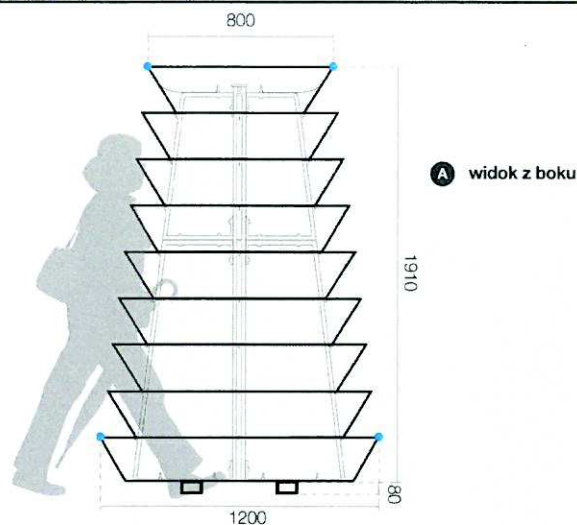

**! UWAGA NA PODRÓBK!**

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować. Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.

wyprodukowane w Polsce

|                    |             |                           |                 |
|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| ilość poziomów     | 9           | waga przed obsadzeniem    | 124 kg          |
| kubatura           | 1168 litrów | waga po obsadzeniu        | 600 - 1150 kg   |
| wysokość całkowita | 1990 mm     | szacunkowa ilość sadzonek | 110 - 130 sztuk |
| średnica podstawy  | 1200 mm     | gwarancja                 | 36 miesięcy     |

waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

metoda  
produkcji

- pierścienie cięte laserowo
- pierścienie spawane w technologii MAG/TIG
- wszystkie elementy cynkowane ogniowo

opcjonalnie

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)

kolory



**System DUPLEX (1-4)** Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną której trwałość można określić jako podwójny iloczyn sumy obu tych powłok.

**Stal nierdzewna (5)**

bezpieczeństwo

- gumowe uszczelki na każdym pierścieniu
- brak ostrych krawędzi
- duża waga i stabilność
- duża odporność na akty wandalizmu
- możliwość przymocowania do podłoża

Copyright © 2017 Terra. All rights reserved.

**Terra**<sup>®</sup>  
Group

tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu  
**www.terra-pl.eu**

