


"SZCZEGÓŁ "A"

# SPOSÓB MOCOWANIA SŁUPKÓW BALUSTRADY

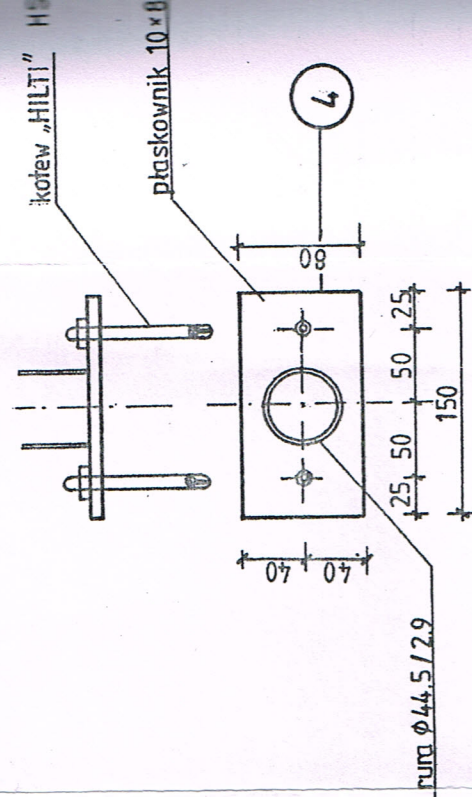

## ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTR

NR ELEMENTU	PROFIL	CIEŻAR WŁ. [KG / m ]	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [ m ]
1	nura 44,5/2,9	2,98	0,96
2	bez szwu		11,5
3			16,5
4			12,5
			17,5
		6,28	0,15

Dodatek na spawy i cięcie 3%

UWAGA :

— ELEMENTY STALOWE WYKONANE ZE STALI OCYNKOWANEJ